

produce & better product to customers


水溶性加工液を弾くフィルム

まどすけ

### ハードコートタイプの撥水フィルム

MDS-700/MDS-400/MDS-300

加工機の窓(スプラッシュガード)の内側に貼るだけ。  
窓に当たった水溶性加工液がスパッと落ちます。

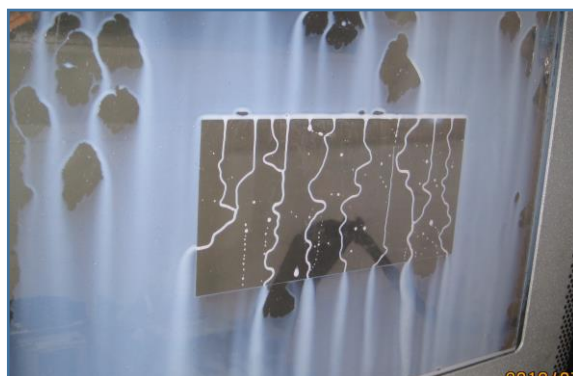

#### 【特徴】

- マシニングセンターやNC旋盤の窓(スプラッシュガード)に張ります。
- 「まどすけ」は水溶性切削液を弾くフィルムです。
- 飛び散ってきたエマルジョン切削液をササッと弾き落とします。
- ハードコート仕上げになり、傷が付きにくくなっています。窓の割れやひび割れ対策にもなります。
- 取外し可能タイプなので、汚れてきたら洗浄して再利用できます。

#### 【使用方法】

- 窓(スプラッシュガード)の洗浄をします。推奨洗浄液: 204 パーツクリーナー(NMC 社製品)
- 剥がれ防止として、上部と横部分に切削液が入らないように粘着テープを貼ります。
- 窓(スプラッシュガード)の上部から貼ることで剥がれ抑止効果となります。
- 詳しくは製品に付属の使用方法を確認ください。

#### 【価格】

##### ◆まどすけ 3 種類◆

サイズ選定(窓の内側一番上から覗くところまでのサイズでお選びください)

- ・MDS-700 サイズ(520 ミリ×700 ミリ) 希望小売価格 ¥14,000-
- ・MDS-400 サイズ(520 ミリ×400 ミリ) 希望小売価格 ¥10,000-
- ・MDS-300 サイズ(520 ミリ×300 ミリ) 希望小売価格 ¥9,000

##### ◆オプション◆

- 貼る前の内窓洗浄剤 204 パーツクリーナー(250cc) ¥1,000-
- 粘着テープ(白)(50 ミリ幅×50m) ¥2,800-  
残油分を吸収して密着するテープです。余りましたら床用ラインテープにお使いできます。

販売店



株式会社NMC URL <http://www.kk-nmc.jp>

東京本社:東京都小平市小川西町4-14-27

Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail [nmc@kk-nmc.jp](mailto:nmc@kk-nmc.jp)

神戸営業所:兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号


Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail [kobe@kk-nmc.jp](mailto:kobe@kk-nmc.jp)

福岡営業所:福岡県福岡市博多区西春町3-2-21

Tel.092-585-6360 Fax.092-585-6369 E-mail [fukuoka@kk-nmc.jp](mailto:fukuoka@kk-nmc.jp)

## 「まどすけ」の使用方法

- ① 「まどすけ」は粘着面保護の為、2枚重ねとなっています。
- ② 判別方法
  - シールの貼ってある方が不要となるシートです。

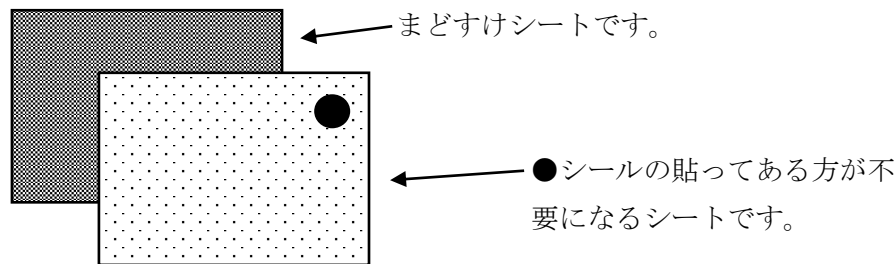

万が一わからなくなったら油性マジックで書ける方が不要となるシートです。

- ③ スプラッシュガードの内側に貼ります。貼る面は204 パーツクリーナーなどで十分に洗浄してください。
- ④ 乾いたらスプラッシュガードの出来るだけ上部から「まどすけ」を貼ります。  
**※**貼り付ける面を水で少し湿らせると密着性が上がります。  
気泡を抜きながら貼って下さい。  
一番上に貼る事によって「まどすけ」とスプラッシュガードの間に切削液が入り込むことを予防します。
- ⑤ 貼り終わりましたら、「まどすけ」の上部と横部分に耐油性のテープを貼って固定してください。
- ⑥ 使用頻度により曇りが発生してきます。その時は中性洗剤で洗ってください。洗剤で洗う前に切粉が付いている場合は、エアブローなどで切り粉を除去してから洗剤で拭取り掃除をしてください。
- ⑦ ハードコート加工をしておりますが長期使用していると細かな傷が付いてきます。状況に応じて新しいシートとお取替えください。

株式会社NMC 企画開発営業部  
東京都小平市小川西町 4-14-27  
電話：042-345-1356