

結束バンド

新登場!!



SuperGrip
形状

- ▶ ヘッド及びバンド全体を丸く滑らかに成形
- ▶ 作業時に手や電線の被覆を傷めない
- ▶ ロック爪は頑丈で強度が高く、ストラップは柔軟性が高く、より密着したデザイン

ナチュラルカラー
&
黒 (耐候性)
RoHS
対応

- ▶ 汎用性の高い標準タイプ
- ▶ 幅広い用途で使用可能

Pan-Ty
形状

■ 共通仕様

- 材質: Non-ULナイロン6.6 (ナチュラル) 耐候性ナイロン6.6 (黒)
- 使用温度範囲: -60~85℃
- 難燃グレード: UL94V-2相当

図1: Pan-Ty

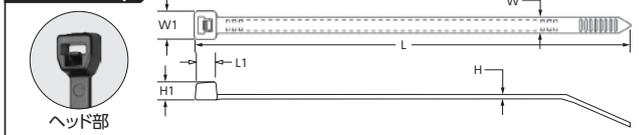


図2: SuperGrip


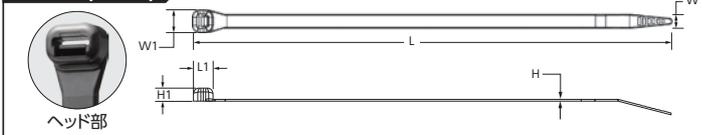


図3: Pan-Ty

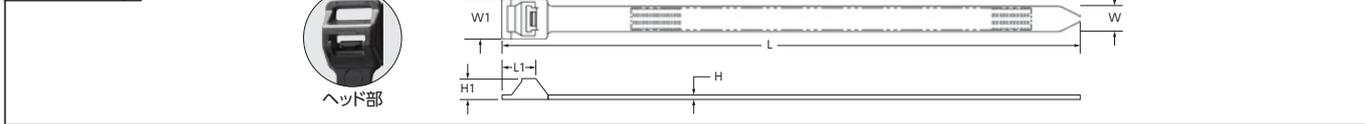

ナチュラル 品番 商品コード	黒(耐候性) 品番 商品コード	形状	結束径φ (mm)		寸法 (mm)						最小ループ 引張強度 (N)	質量 (g/本)	標準 単価	梱包	出荷単位		
			最小	最大	L	L1	W	W1	H	H1							
JLB80-100 690-360-09320	JLB80B-100 690-360-09430	図1 Pan-Ty	0.8	17	79	3.8	2.3	4.6	0.8	2.9	80	0.2	オープン	10袋 (1,000本)	1袋 (100本)		
JLB100-100 690-360-09330	JLB100B-100 690-360-09440		22	99	4.3	2.5	3.9		0.3								
JLB150-100 690-360-09340	JLB150B-100 690-360-09450		1.5	35	142	5.2	3.6	6.1	4.6	178	0.6						
JLB200-100 690-360-09350	JLB200B-100 690-360-09460		51	210.8	7.4	8.7	1.2	222	1.4								
JLB250-100 690-360-09360	JLB250B-100 690-360-09470	図2 Super Grip	4.1	66	264.2	8.1	5.7	9.1	1.3	5.6	334	1.9					
JLB300-100 690-360-09370	JLB300B-100 690-360-09480		81	315.0	2.2												
JLB350-50 690-360-09380	JLB350B-50 690-360-09490		4.8	105	388.6	10	8.4	13.9	1.6	7.4	534	5.4				10袋 (500本)	1袋 (50本)
JLB370S-100 690-360-09390	JLB370SB-100 690-360-09500		4.1	107		8.4	5.7	9.1	1.3	5.6	334	2.8				10袋 (1,000本)	1袋 (100本)
JLB450-50 690-360-09400	JLB450B-50 690-360-09510		4.8	132		471.0	11	9.7	15.2	1.7	8.1	778				7.8	10袋 (500本)
JLB510-25 690-360-09410	JLB510B-25 690-360-09520	図3 Pan-Ty	12.7	127	511	16.8	12.7	20.3	1.9	10.2	1,112	14.1				10袋 (250本)	1袋 (25本)
JLB550-25 690-360-09420	JLB550B-25 690-360-09530		152	564	16.3												

JAPPY 機能性結束バンドのご紹介

高耐候性・耐塩害結束バンド **タフロックバンド**



腐食に強く、風雨にさらされる場所でも
長時間固定できる
高耐候性・耐塩害結束バンド



◀左上から
TDK100-50
TDK150-50
TDK200-50
TDK250-50
TDK300-25
TDK380-25

特長

- 塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能



仕様

品番	材質	ループ引張強度 (最小値) N (Kg)	使用温度 範囲	環境負荷 物質
TDK100-50	11 ナイロン UL94HB	78 (8.0)	-40℃~ 105℃	RoHS2 指令 適合
TDK150-50		176 (18.0)		
TDK200-50		216 (22.0)		
TDK250-50				
TDK300-25				
TDK380-25				


※写真はイメージです。

商品コード	品番	色	最大結束径 φ (mm)	寸法 (mm)						質量 (g/本)	標準 単価	梱包	出荷 単位
				L	L1	W	W1	H	H1				
690-360-01070	TDK100-50	黒	22	100	4.2	2.4	4.4	1.0	3.5	0.3	オープン	200袋 (10,000本)	1袋 (50本)
690-360-01080	TDK150-50		35	150	5.9	3.6	6.0	1.2	4.6	0.8		100袋 (5,000本)	
690-360-01090	TDK200-50		50	200	7.6	4.8	8.0	5.4	1.3	40袋 (2,000本)			
690-360-01100	TDK250-50		65	250	8.8		8.8	5.0	1.8	40袋 (1,000本)			
690-360-01110	TDK300-25		80	300	7.6		8.0	1.3	5.5			2.1	
690-360-01120	TDK380-25		102	380						8.0			2.9

金属センサー反応バンド **メタルチェックバンド**




食品・飲料・製薬工場内の
配線・配管に最適な、
金属検出器に反応する
結束バンド

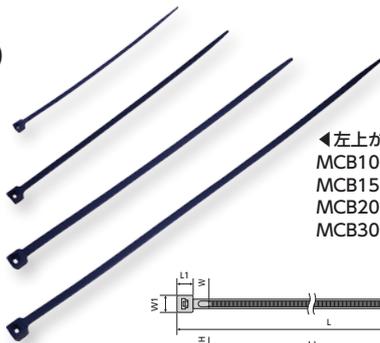

◀左上から
MCB100-50
MCB150-50
MCB200-50
MCB300-25

特長

- 金属検出器に反応する**鉄系成分入り**でHACCP (ハサップ: 危害分析重要管理点) の構築に最適
- 鉄系成分は、サビ発生の心配不要
- 食品衛生法に基づく試験に適合した製品
- 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能
- 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ



仕様

品番	材質	ループ引張強度 (最小値) N (Kg)	使用温度範囲	環境負荷物質
MCB100-50	変性66 ナイロン	78 (8.0)	-40℃~ 85℃	RoHS2指令 適合
MCB150-50		176 (18.0)		
MCB200-50		216 (22.0)		
MCB300-25				

※写真はイメージです。

商品コード	品番	色	最大結束径 φ (mm)	寸法 (mm)						質量 (g/本)	標準 単価	梱包	出荷 単位
				L	L1	W	W1	H	H1				
690-360-01030	MCB100-50	青	22	100	5.0	2.5	4.7	1.0	3.8	0.3	オープン	200袋 (10,000本)	1袋 (50本)
690-360-01040	MCB150-50		35	150	6.2	3.6	6.3	1.1	4.7	0.8		100袋 (5,000本)	
690-360-01050	MCB200-50		50	200	7.5	4.7	7.6	1.2	5.5	1.3		40袋 (2,000本)	
690-360-01060	MCB300-25		80	300				1.3		2.1		40袋 (1,000本)	

因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 リバージュ品川 11F

TEL 03-5715-1751 FAX 03-3474-1755



■ お問い合わせ先

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2019年11月現在のものです。