




エアミニバブラー

SP-7252F (C面)

SP-7252FR (R面)


全長 112mm

小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適

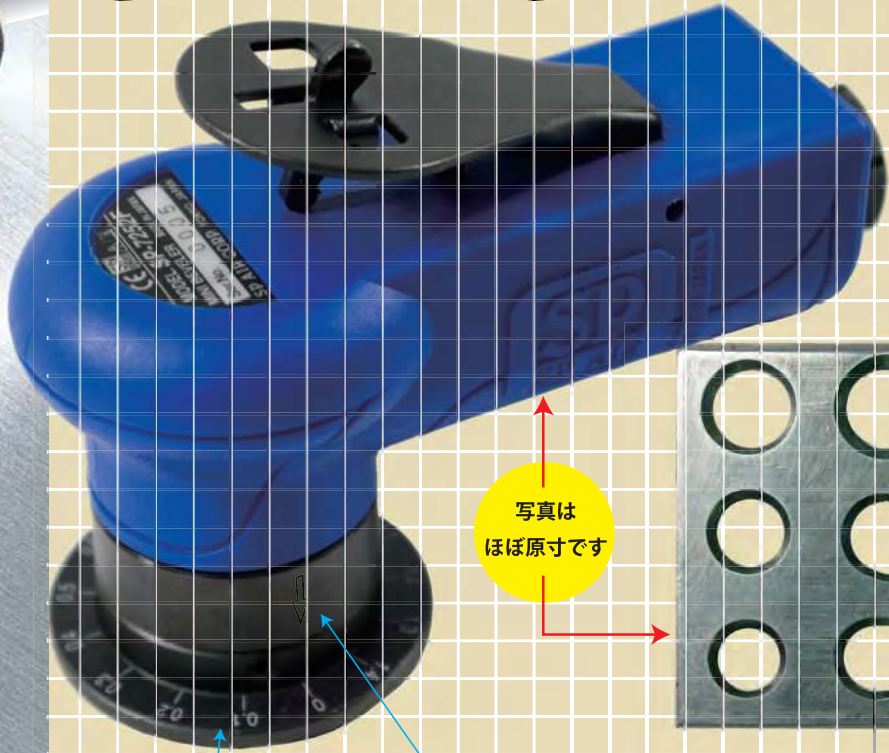

オープン価格

写真は
ほぼ原寸です

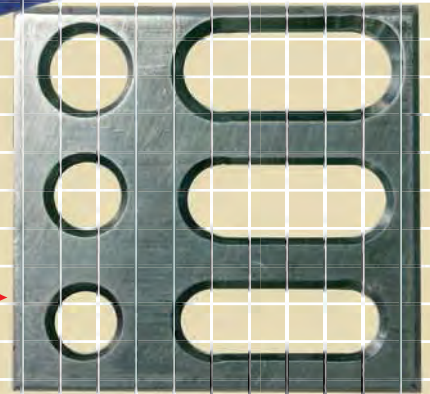

目盛り付きフランジ

ロックリング

■チップは角度を変えて3回使用できます。

替刃オプション



C面用チップ
Parts No.252-C1.5
1ケース10枚入り




R面用チップ
Parts No.252-R1.5
1ケース10枚入り

■小さくても刃の交換は楽々。


■全長112mm、重さ400gの超ミニコンパクトサイズ

■クーリングエアシステム (PAT.P) でチップを冷却し、耐久性をグーンとアップ。

面取り可能材料寸法

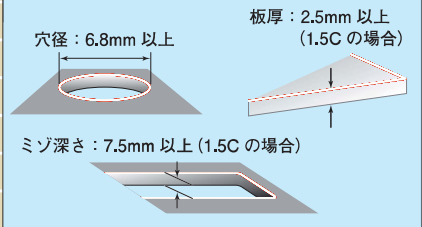

面取り能力	最大 1.5C (SP-7252F) 最大 1.5R (SP-7252FR)
最小加工穴径	6.8φmm
最大回転数	23,000回転/分
全長	112mm
重量	0.4Kg

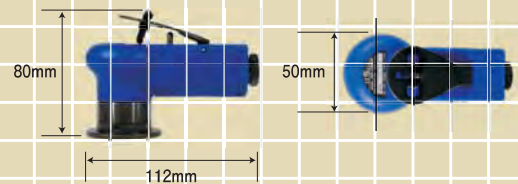

製造元 **エス.ピー.エア株式会社**

本社・工場 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼325-2 〒389-1211
お問い合わせ先
営業本部 東京都北区赤羽西6-36-9 〒115-0055
東京支店 TEL: 03-3905-1141 FAX: 03-3905-4445
大阪営業所 大阪府大阪市東成区東小橋1-14-15 〒537-0024
TEL: 06-6971-3556 FAX: 06-6971-0213
福岡営業所 福岡県福岡市西区千里482-1 〒819-0374
TEL: 092-807-1737 FAX: 092-807-1731
ホームページ <http://www.spair.co.jp/>



販売元