

NABEYA

低床除振台VLS


NEW

RoHS対応

NBK®

精密検査機器を搭載、 外部からの伝達振動を減衰

伝達振動を最小限に減衰することで、精密検査機器の性能を最大限に発揮させます。

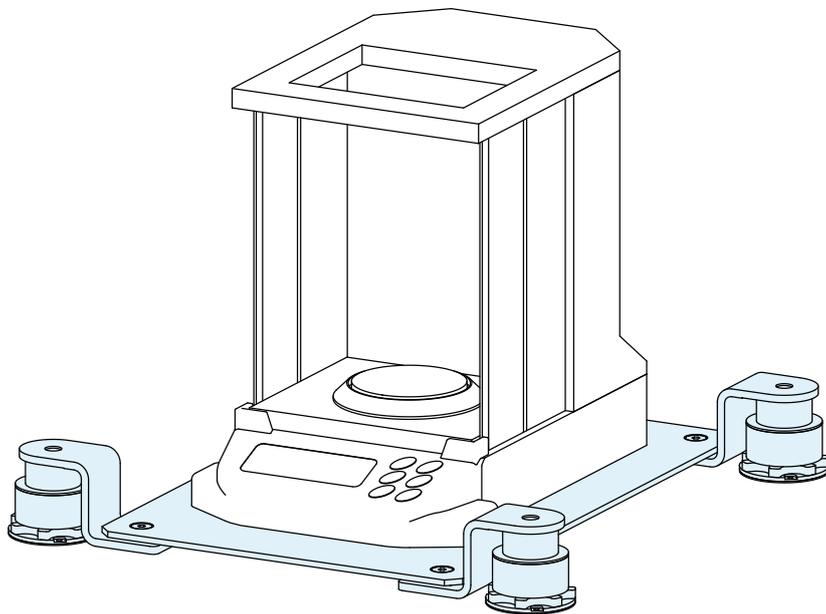


顕微鏡、マイクروسコープ、計量器、面粗さ測定器、形状測定器などに


高倍率化・測定精度向上

高い減衰特性により、像ブレの低減、数値のバラつきを防止します。
レベル調整により検査機器を水平に設置、正確な測定ができます。

伝達率(水平方向)

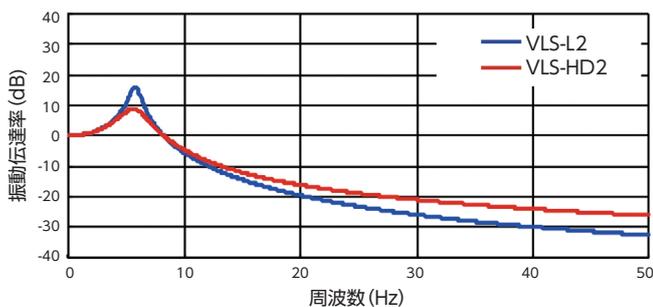


伝達率(水平方向)

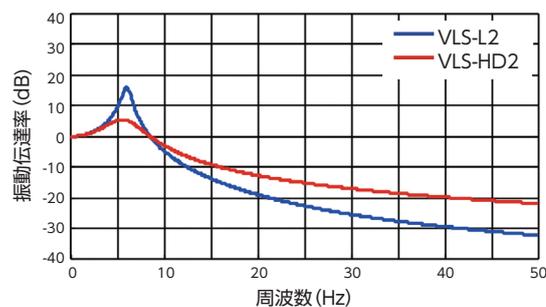


維持コスト不要・測定時間の最短化

エアレスで環境に優しく、維持費は掛かりません。
ステージや測定軸の停止時の揺れによる収束時間が短く、素早く測定できます。

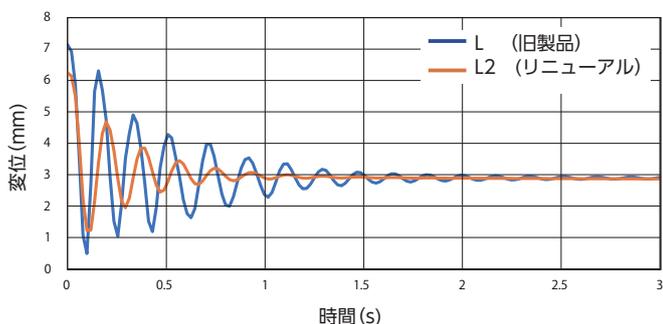


作業性の良さと設置のしやすさ

低床形状でアイポイントの変化を抑え、作業をしやすくしています。
設置面高さは16ミリ。
マウント位置の変更によりスペースに合わせた設置ができます。

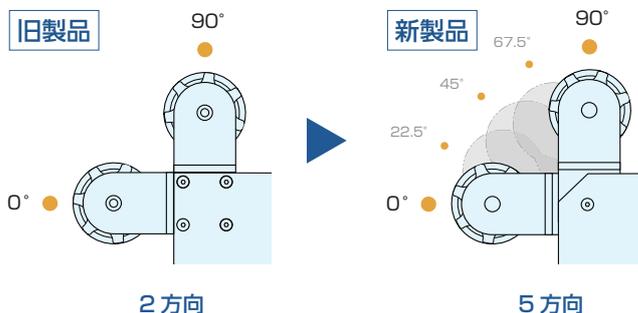

製品の詳細は裏面へ ▶

低床除振台 VLS

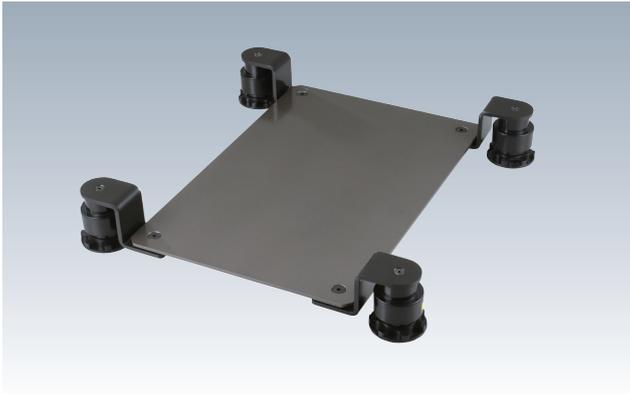


材質 プレート : SPHC
マウント部
 ケース : ABS樹脂 ばね : ステンレス
 ネジ部 : 真鍮 防振材 : ばね・減衰材

表面処理 プレート : ウレタン塗装 ブラケット : 黒色電着塗装

- 振動を嫌う精密機器に最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。
- 高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。

※VPG***HDが高減衰タイプとなります。

※F : 高さ調整ダイヤル下限値から最大値までの高さとなります。

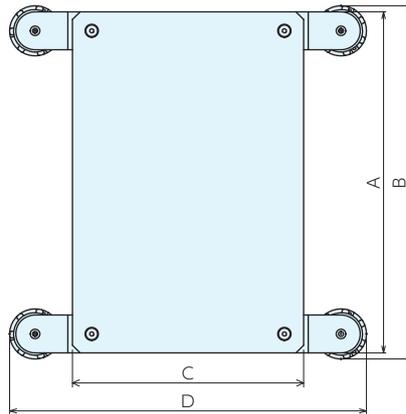

仕様

オーダーNo.	No.	価格	オーダーNo.	No.	価格	許容荷重	
						kg	N
158957	VLS3045-010HD2	114,000	158971	VLS3045-010L2	97,500	5 ~ 12	49 ~ 117
158958	VLS3045-020HD2	115,000	158972	VLS3045-020L2	98,000	10 ~ 25	98 ~ 245
158959	VLS3045-030HD2	116,000	158973	VLS3045-030L2	98,500	22 ~ 48	216 ~ 470
158960	VLS3045-070HD2	117,000	158974	VLS3045-070L2	99,000	47 ~ 95	460 ~ 931
158961	VLS3045-100HD2	118,000	158975	VLS3045-100L2	100,000	70 ~ 135	686 ~ 1323
158962	VLS3858-003HD2	120,000	158976	VLS3858-003L2	101,000	0 ~ 7	686 ~ 1323
158963	VLS3858-010HD2	121,000	158977	VLS3858-010L2	102,000	5 ~ 20	49 ~ 196
158964	VLS3858-030HD2	122,000	158978	VLS3858-030L2	103,000	16 ~ 42	157 ~ 412
158965	VLS3858-070HD2	123,000	158979	VLS3858-070L2	104,000	40 ~ 90	392 ~ 882
158967	VLS3858-100HD2	124,000	158980	VLS3858-100L2	105,000	60 ~ 130	588 ~ 1274
158968	VLS4560-030HD2	132,000	158981	VLS4560-030L2	114,000	11 ~ 38	108 ~ 372
158969	VLS4560-070HD2	133,000	158982	VLS4560-070L2	115,000	37 ~ 89	363 ~ 872
158970	VLS4560-100HD2	134,000	158983	VLS4560-100L2	116,000	55 ~ 126	539 ~ 1234

サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	質量kg
VLS3045-***L2	450	466	300	463	16~26	66~76	8.6
VLS3045-***HD2							8.8
VLS3858-***L2	580	596	380	543	16~26	66~76	13.6
VLS3858-***HD2							13.8
VLS4560-***L2	600	616	450	613	17~27	66~76	17.5
VLS4560-***HD2							17.7

<https://www.nabeya.co.jp> E-mail : nabeya@ons.co.jp

●掲載の仕様は2023年6月21日現在のものです。予告なしに変更する事がありますがご了承ください。